

SMARTCLORO

SMARTCL15127, SMARTCL25127,
SMARTCLPLUSPH15230, SMARTCLPLUSPH25230 Y SMARTCLPLUSPH35230


CLOADOR SALINO IP65 DESTINADO A LA DESINFECCIÓN
PROFESIONAL DE LA PISCINA PRIVADA

SMARTCLORO

SMARTCL15127, SMARTCL25127, SMARTCLPLUSPH15230,
SMARTCLPLUSPH25230 Y SMARTCLPLUSPH35230

ESPECIFICACIONES

¡DISFRUTE DE NUEVO DE SU PISCINA!, esta es la idea de PANDAPURA para ofrecerle la serie de cloradores salinos profesionales SMARTCLORO y SMARTCLORO PLUS.

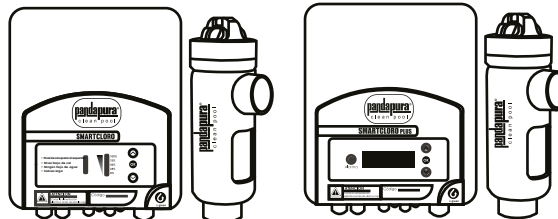

VENTAJAS

SALUD Y BIENESTAR

- No necesitamos almacenar ni manipular productos químicos
- Sólo añadimos SAL a la piscina
- No causa irritaciones en la piel, ojos, etc
- Elimina el olor a cloro
- No daña ni el pelo ni la ropa de baño
- Genera un ambiente mas limpio en la piscina

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO

- Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes electrónicas de última generación
- Eliminación en un 90% del uso de productos químicos: el clorador salino no requiere productos químicos para la desinfección de la piscina (sólo necesita un producto para mantener el PH)
- El coste del mantenimiento del equipo es mínimo
- Ahorro del agua: al no usar productos químicos que generan subproductos en el agua de la piscina, se puede conservar el agua inicial durante mucho más tiempo
- Sistema respetuoso con el medio ambiente
- La sal permanece en el proceso y se transforma
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis

SEGURIDAD

- La célula funciona con un voltaje inferior a 7.5 vcd
- Protección IP65 : gabinete resistente al agua, gases y vapores corrosivos
- No existe ningún riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina
- Compacto, fácilmente adaptable a cualquier instalación
- Célula de fácil reemplazo y limpieza: su diseño permite extraerla fácilmente sin modificar la instalación.

Protecciones por:

- Falta de flujo de agua
- Acumulación de gas en la célula
- Sobrecarga
- Cortocircuito
- Sobretemperatura

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

SMARTCLPLUSPH15230

SMARTCL= SMARTCLORO
SMARTCLPLUSPH= SMARTCLORO PLUS PH

Producción	Voltaje de
15= 15 g/h	operación
25= 25 g/h	127 = 1 x 127V
35 = 35 g/h	230 = 1 x 230V

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	SMARTCL15127	SMARTCL25127	SMARTCLPLUSPH15230	SMARTCLPLUSPH25230	SMARTCLPLUSPH35230
PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	15	25	15	25	35
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	1 X 127		1 X 230V		
CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	15	25	15	25	35
POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	112.5	187.5	112.5	187.5	263
TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (Vcd)	7.5				
*SAL NECESARIA (gr/l)	> 2				

FUNCIONES PRINCIPALES					
SELECCIÓN DE IDIOMA	•	•	✓	✓	✓
REGULACIÓN DEL CLORO MANUAL	✓	✓	✓	✓	✓
REGULACIÓN DEL CLORO AUTOMÁTICO	•	•	✓	✓	✓
LECTURA DE REDOX	•	•	✓	✓	✓
LECTURA DE PH	•	•	✓	✓	✓
LECTURA DE TEMPERATURA DEL AGUA	•	•	✓	✓	✓
MENSAJE DE ADVERTENCIA "FALTA DE SAL"	✓	✓	✓	✓	✓
MENSAJE DE ADVERTENCIA "EXCESO DE SAL"	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOLIMPIABLE (MODIFICACIÓN DE LA POLARIDAD DE LA CÉLULA)	✓	✓	✓	✓	✓
**DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL PH A TRAVÉS DE UNA BOMBA DOSIFICADORA (NO INCLUIDA)	•	•	✓	✓	✓




SONDAS OPCIONALES					
SONDA REDOX (SMARTCLPLUS-SREDOX)	•	•	✓	✓	✓
SONDA PH (SMARTCLPLUS-SPH)	•	•	incluida	incluida	incluida
SONDA DE TEMPERATURA (SMARTCLPLUS-STEMP)	•	•	✓	✓	✓
SONDA DE FLUJO (SMARTCLPLUS-SFLUJO)	•	•	✓	✓	✓
SONDA DE CLORO LIBRE (SMARTCLPLUS-CL)	•	•	✓	✓	✓

*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación de software

**La serie SMARTCLPLUS puede hacer funcionar de manera automática una bomba dosificadora externa (NO INCLUIDA) para mantener el nivel de PH deseado.

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
SMARTCL15127	244	340	86	3.5
SMARTCL25127				
SMARTCLPLUSPH15230				
SMARTCLPLUSPH25230				
SMARTCLPLUSPH35230				



Cada clorador incluye su célula no es necesario considerarla por separado

DIMENSIONAMIENTO

¿Cómo seleccionar su clorador salino?

Un correcto dimensionamiento de un sistema de cloración salina, se basa principalmente en la selección de la producción de cloro por hora en función del tamaño de la piscina (m³). Esto se expresa de manera sencilla en la siguiente formula:

Fórmula

$$\text{Producción (g/h)} = \frac{2 \times \text{Volumen de la piscina (m}^3\text{)}}{\text{Horas de filtración al día}}$$

Formula considerando una producción mínima de 2 ppm de Cl₂ al día que nos ayudará a mantener el agua desinfectada y en perfectas condiciones para los bañistas.

La siguiente tabla facilita la correcta selección de la producción adecuada en función del volumen (m³) y horas de filtrado de la piscina:

		VOLUMEN DE LA PISCINA (m ³)					
		25	50	75	100	125	150
HORAS DE FILTRACIÓN	4	15 g/h	25 g/h				
	6	10 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h		
	8	10 g/h	15 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h	35 g/h
	10			15 g/h	20 g/h	25 g/h	35 g/h
	12				20 g/h	25 g/h	25 g/h

Nota: cuando el agua de la piscina habitualmente supera una temperatura de 28°C, debe seleccionar la producción inmediata superior a la indicada por la tabla.

SOSTENIBLE • ECOLÓGICO • SALUDABLE



CELULA DE ELECTRÓLISIS
(Hasta 10,000 horas de vida)
Cada clorador incluye su célula no es necesario considerarla por separado



SMARTCLORO

SMARTCL15127
SMARTCL25127

Características (SMARTCLORO)

- Producción de 15 y 25 g/h
- Regulación del cloro al 25%, 50%, 75% y 100% del valor nominal
- Leds indicadores de estado y barra para modificar la producción del cloro

SMARTCLORO PLUS

SMARTCLPLUSPH15230
SMARTCLPLUSPH25230
SMARTCLPLUSPH35230

Características (SMARTCLORO PLUS)

- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar
- Producción de 15, 25 y 35 g/h
- Regulación del cloro del 20% al 100% del valor nominal
- Control de la producción de forma automática a través de la conexión de sondas (vendidas por separado)

La serie **SMARTCLPLUS** puede hacer funcionar de manera automática una bomba dosificadora externa (**NO INCLUIDA**) para mantener el nivel de PH deseado

- Incluye sonda (SMARTCLPLUS-SPH) para la gestión automatizada del PH



Código: E10FXAA1S
(NO INCLUIDA, cotizar por separado)



