

# ITALO VITREO<sup>®</sup>

MOSAICO

Algunos lo tienen, otros lo desean



MANUAL DE INSTALACIÓN

[www.italovitreo.com](http://www.italovitreo.com)



## Instalación de mosaico con cubierta de papel



1 La superficie donde se instalará debe ser limpiada, remover toda basura o imperfección, ya sea por lijado o raspado y todos los huecos deben ser rellenados.



2 Aplicar el material de instalación a la superficie. La selección del material de instalación será de acuerdo a las características de cada mosaico. Se recomienda Veneciano Forte.



3 Aplicar una segunda capa de material, haciéndole surcos en una misma dirección con una llana dentada.



4 Aplanar la cama de material. Esta debe medir aproximadamente 3mm.



5 Aplicar las láminas de mosaico, con la cara de papel de frente a usted, presionando leve y uniformemente para eliminar los vacíos.



6 Aplanar uniformemente la placa recién aplicada con una llana de madera o caucho.



7 Aplicar\* cada lámina cuidando la secuencia y los espacios entre una y otra. Verificar el material de instalación antes de colocar la lamina. En caso de estar seco, retirarlo y aplicar de nuevo.



8 Después de 15 a 30 minutos, humedecer el papel varias veces durante 5 ó 10 minutos.



9 Retirar el papel del mosaico una vez que este se haya humedecido. Desprender de las esquinas de cada hoja.

**\*Nota: siempre verificar que los lotes y tonos del mosaico sean idénticos en la sección de instalación.**



## Instalación de mosaico con cubierta de papel



10 Dejar curar el material por un mínimo de 48 horas. Después limpiar con un cepillo de nylon retirando los residuos de papel. Finalmente, limpiar con una esponja y dejar secar.



11 Aplique la junta indicada en cada caso, presionando para que entre el material y llene los espacios. Esperar a que este lista.




12 Limpiar con un trapo limpio y seco para retirar la humedad.



13 Dar un terminado fino con una esponja húmeda.



14 Retirar lo opaco de la boquilla con una esponja o trapo limpio para dar el pulido final.

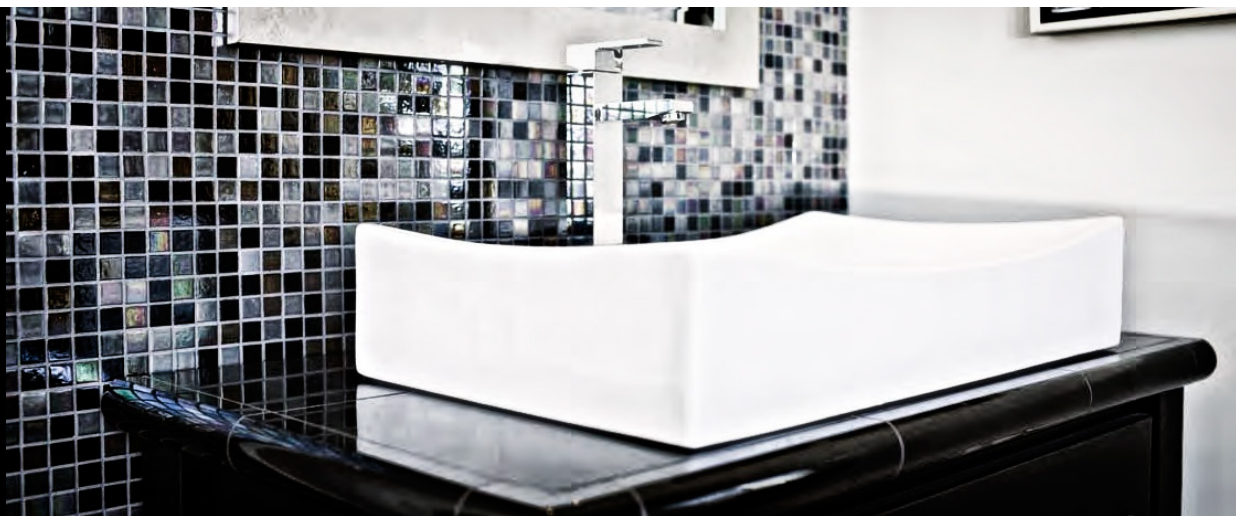

## Instalación de mosaico con respaldo de malla



1 La superficie donde se instalará debe ser limpiada, remover toda basura o imperfección, ya sea por lijado o raspado y todos los huecos deben ser rellenados.



2 Aplicar el material de instalación a la superficie. La selección del material de instalación será de acuerdo a las características de cada mosaico. Se recomienda Veneciano Forte.



3 Aplicar una segunda capa de material, tomando a 45° una llana dentada, realiar surcos verticales y combinarlos después con surcos horizontales.



4 Aplanar la cama de material. Esta debe medir aproximadamente 3mm.



5 Aplicar\* las láminas de mosaico, con la malla hacia el material de instalación, presionando leve y uniformemente para eliminar los vacíos.



6 Aplanar uniformemente la placa recién aplicada con una llana de madera o caucho.



7 Aplique la junta indicada en cada caso, presionando para que entre el material y llene los espacios. Esperar a que este lista.



8 Dar un terminado fino con una esponja húmeda.



9 Retirar lo opaco de la boquilla con una esponja o trapo limpio para dar el pulido final.

*\*Nota: siempre verificar que los lotes y tonos del mosaico sean idénticos en la sección de instalación.*